# цветной FullHD видеодомофон EVJ-E7-FHD

*руководство по эксплуатации*

тел. 8(495)775-42-91 www.esocctv.ru

## СОДЕРЖАНИЕ


| | СТР |
|---|---|
| 1. Описание монитора | 2 |
| 2. Установка монитора | 3 |
| 3. Примечания по установке | 4 |
| 4. Схема подключения | 5 |
| 5. Настройки | 6 |
| 6. Характеристики | 7 |
| 7. Комплектация | 8 |

## Характеристики мониторов

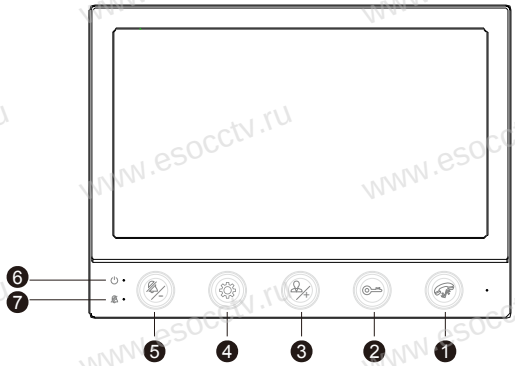


| No. | Наименование | Описание |
|---|---|---|
| 1 | | Ответить на вызов с вызывной панели, повесить трубку, длительное нажатие для выхода |
| 2 | | Открытие электрозамка |
| 3 | | Просмотр изображения посетителя / прокрутить меню вверх |
| 4 | | Управление функциями монитора |
| 5 | | Включить /выключить режим “Не беспокоить” /прокрутить меню вниз |
| 6 | | Индикатор будет гореть при включенном питании |
| 7 | | Индикатор будет гореть в режиме “Не беспокоить” |

Монитор оснащен механическими кнопками.

## Схема подключения

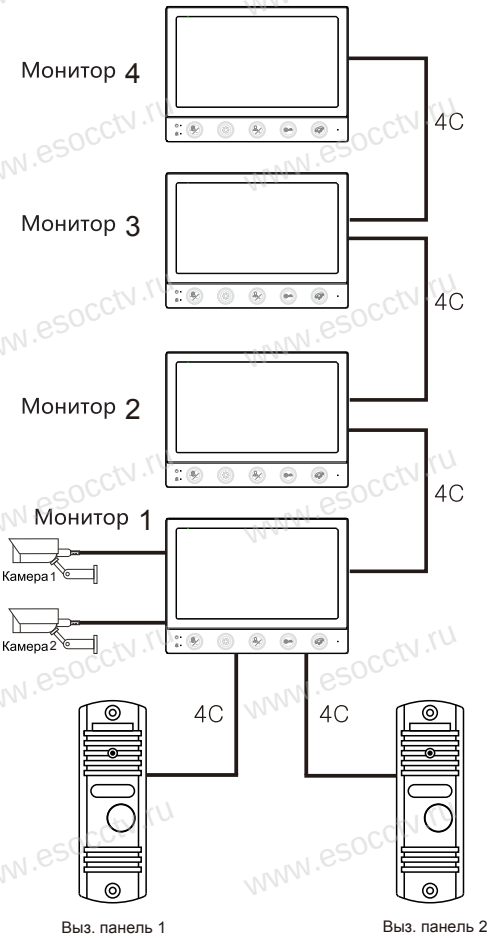

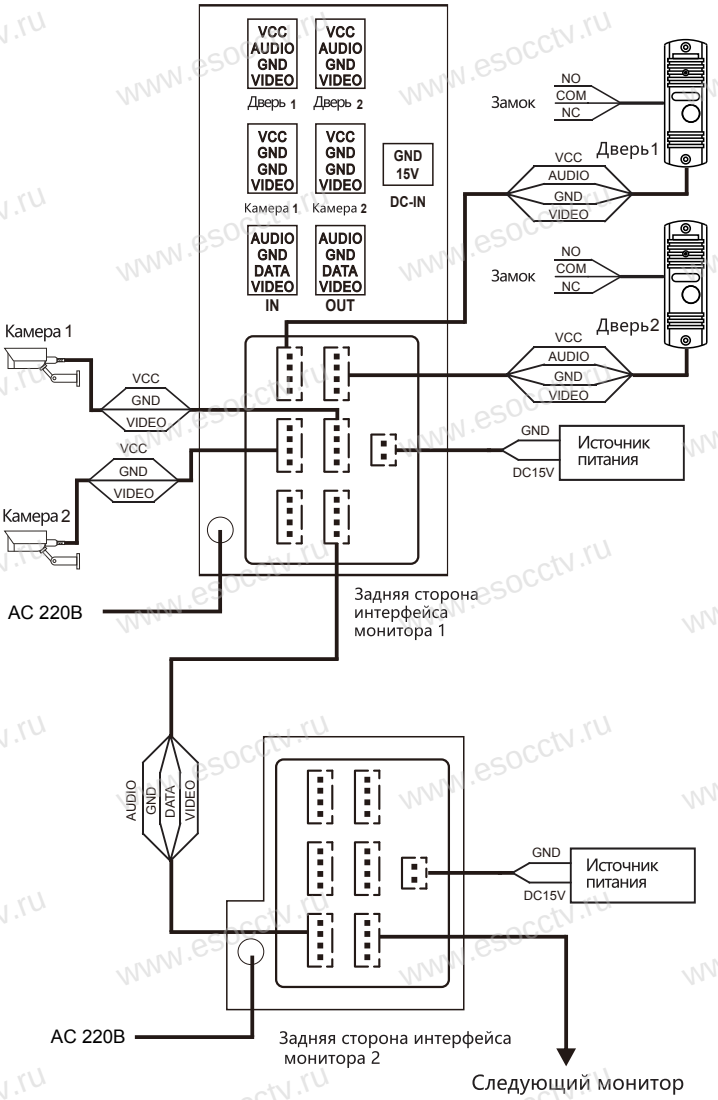


**Внимание.** Для питания видео камер используйте отдельный блок питания.

## Примечания по установке

Замок, сирена, камера не входят в комплект, вы можете приобрести их отдельно.

В стандартной поставке система поддерживает замки с нормально открытым типом (НО). Это означает, что в нормальном состоянии сухой контакт открывает замок. При нажатии кнопки открытия сухой контакт замыкается и замок открывается.

Домофон может питаться от встроенного и внешнего источников питания. Встроенный источник питания AC220V. Перед установкой видеодомофона отключите вилку из розетки.

Подключайте провода по схеме. (Качество проводов имеет значение)

1. Схема подключения с обычным экранированным проводом:
Расстояние <= 28м(4x0.2 кв.мм); расстояние <= 50м(4x0.3 кв.мм); расстояние <= 80м(4x0.5 кв.мм);

2. Схема подключения с обычным неэкранированным проводом + видео-жила (RG59):

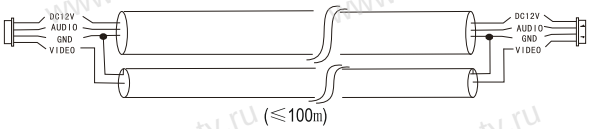


3. Схема подключения кабелем "витая пара" CAT5:

неэкранированный кабель (≤50м)

## Установка монитора

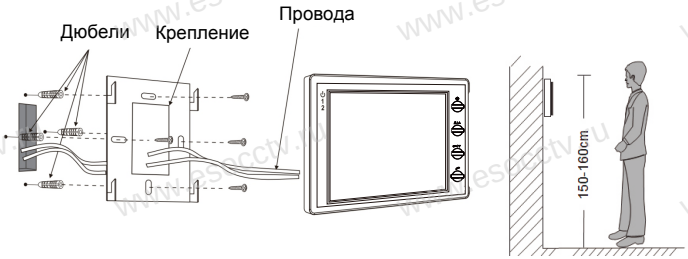


***Примечание.***

*Отключите монитор от электропитания перед монтажом.Устанавливать монитор следует не ближе 30 см от электрических линий. Рекомендуемая высота установки монитора - 150-160см от пола (см. рисунок выше).*
*Доверьте установку квалифицированному специалисту .*
*Не допускайте резких ударов и падения оборудования .*

# Настройки

Вызов

При нажатии кнопки на вызывной панели раздается звук на вызывной панели и на домофоне, на домофоне появится изображение посетителя, длительность - 60 секунд.

Ответ на вызов с вызывной панели

После звонка посетителя нажмите клавишу трубка для ответа. Нажмите повторно для сброса вызова. Время разговора с посетителем ограничено 120 секундами.

Мониторинг

В режиме ожидания нажмите кнопку на мониторе, отобразится картинка с вызывной панели 1, нажмите повторно, чтобы переключиться на вторую вызывную панель и видеокамеры.

Разблокировка замка

В течении разговора с посетителем нажмите кнопку разблокировки замка. Разблокировка замка также возможна в режиме мониторинга.

- Меню настроек

Для входа в меню настроек необходимо нажать , затем

 клавишами и можно выбрать одну из 12 мелодий на звонок

 нажав далее клавишу можно отрегулировать громкость мелодии, она же и громкость нажатия кнопок

 нажав еще раз попадаем в меню настроек громкости разговора

 регулировка яркости дисплея

 регулировка насыщенности цвета

- Беззвучный режим

Для включения беззвучного режима необходимо нажать и удерживать в течении 3 секунд клавишу

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Дисплей | 7" TFT LCD |
| Разрешение | Экран - 1024*600; вход видео - 960H, 720P, 1080P |
| Формат | CVBS, AHD, CVI, TVI |
| Режим вызова | Двусторонний разговор |
| Продолжительность | 120 сек. |
| Потребление | В режиме ожидания до 60mA |
| | В режиме работы до 550mA |
| Питание | Внешнее DC12-15V, Встроенное AC100-240V |
| Детекция движения | нет |
| Рабочая температура | 0~+50℃ |
| Крепление | Накладное на кронштейн |

## Комплектация





- Монитор ---------- 1шт
- Дюбель ---------- 4шт
- Винты ---------- 4шт
- Кронштейн крепления ---------- 1шт
- 4 контактный разъем ---------- 6шт
- 2 контактный разъем ---------- 1шт
- Инструкция ---------- 1шт

***Организация, уполномоченная на принятие претензий на территории РФ:***
*ООО «Палладий» 107553, г. Москва, а/я 13,*
*тел.: +7 (495) 775-42-91*
*www: esocctv.ru*
*e-mail: info@esocctv.ru*
***Изготовитель:***
*Guangdong Bcom Electronic Technology Co.,Ltd*
*501B Room, 6 Building No.19 YongTian Road, XiangZhou District, ZhuHai*
***Импортер:***
*ООО «Инвестконцепция» 107553, город Москва, Окружной пр-д, д.8 стр.1, комната 66*

***Сделано в Китае***

## *Гарантийные обязательства:*

*Гарантийный срок устройства составляет 12 месяцев с даты приобретения. При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства (на этикетке). Срок службы устройства составляет 5 лет.*
*Отрезанный провод питания (вилка 220В) гарантии не нарушает.*

## *Внимание:*

*Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке, без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию, характеристики и функции изделия в целях повышения производительности и улучшения эксплуатационных параметров. Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам по адресу* ***support@esocctv.ru***