


ОПИСАНИЕ

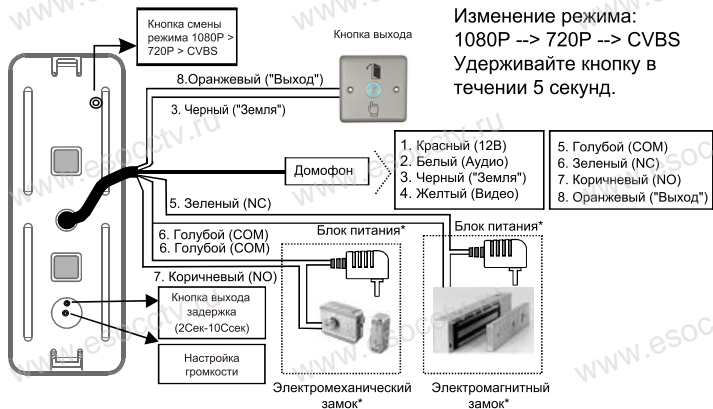

Изменение режима:
1080P --> 720P --> CVBS
Удерживайте кнопку в
течении 5 секунд.

* - не входит в комплект поставки


Внимание! Максимальная коммутируемая мощность 30 Вт.

Сенсор	1/2.9" CMOS
Разрешение	AHD1080P/720P/CVBS
Угол обзора	110 град.
Мин.освещенность	0 лк (ИК вкл.)
Объектив	2.8 мм
Выход видеосигнала	1,0 В 75 Ом
Подключение	4-х проводное
Питание	12 Вольт DC от домофона
Максимальное потребление	1,5 Вт (при вкл. ИК)
Рабочая температура	-40...+50C


PROXISCCTV

ВЫЗЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ PX-CP1

СХЕМА МОНТАЖА ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ

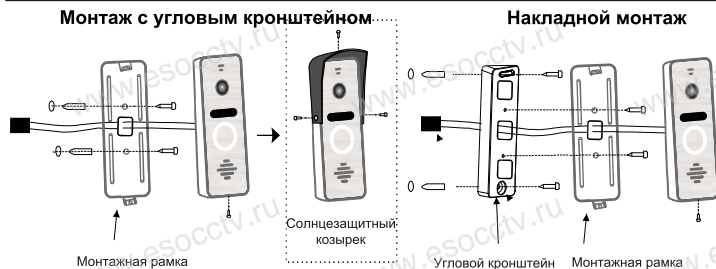

Выберите место для установки вызывной панели с учетом рекомендаций приведенных на рисунке.

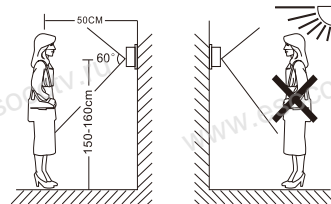

- Не размещайте вызывную панель напротив источника света или солнца.
- Не устанавливайте вызывную панель в агрессивной среде (высокая температура, высокая влажность, пыль, под выходом дренажа кондиционера и т.п.).
- Наиболее эффективное расположение вызывной панели - на уровне глаз посетителя.